



SERVIZIO DI PROVE DI CARICO

PRINCIPALI SCHEMI DI APPLICAZIONE PER
RANGE DI CARICO CON WATER BAGS 35T


0-35t

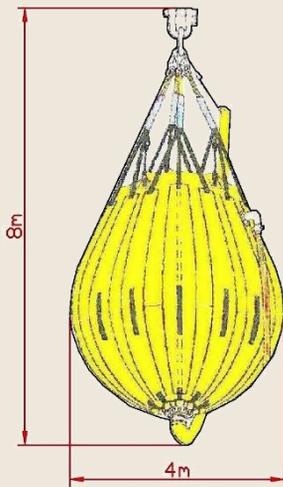


35t-65t

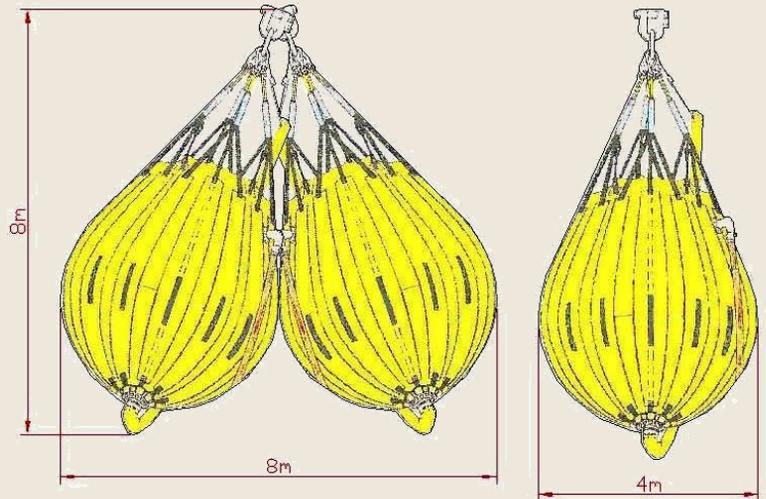


65t-95t

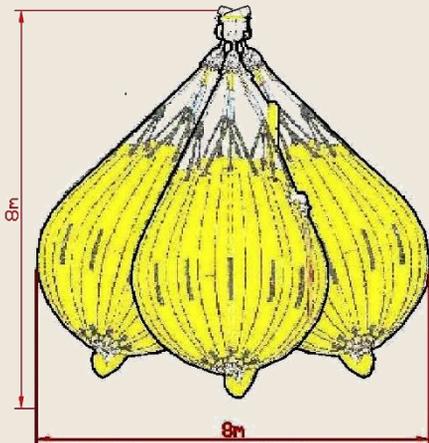

95t-135t


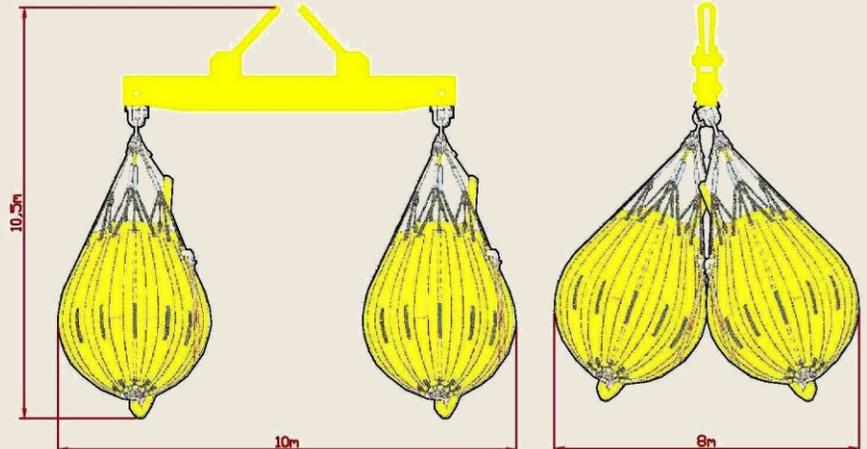


130t-200t

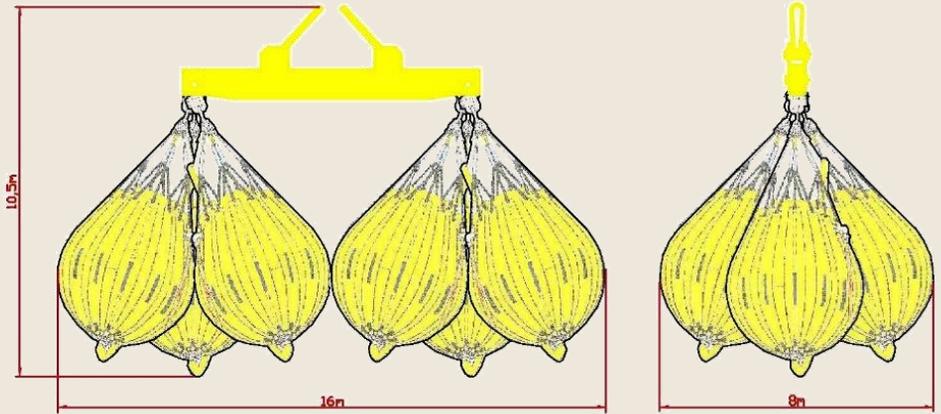


95t-150t con FUNE


150t-200t con FUNE

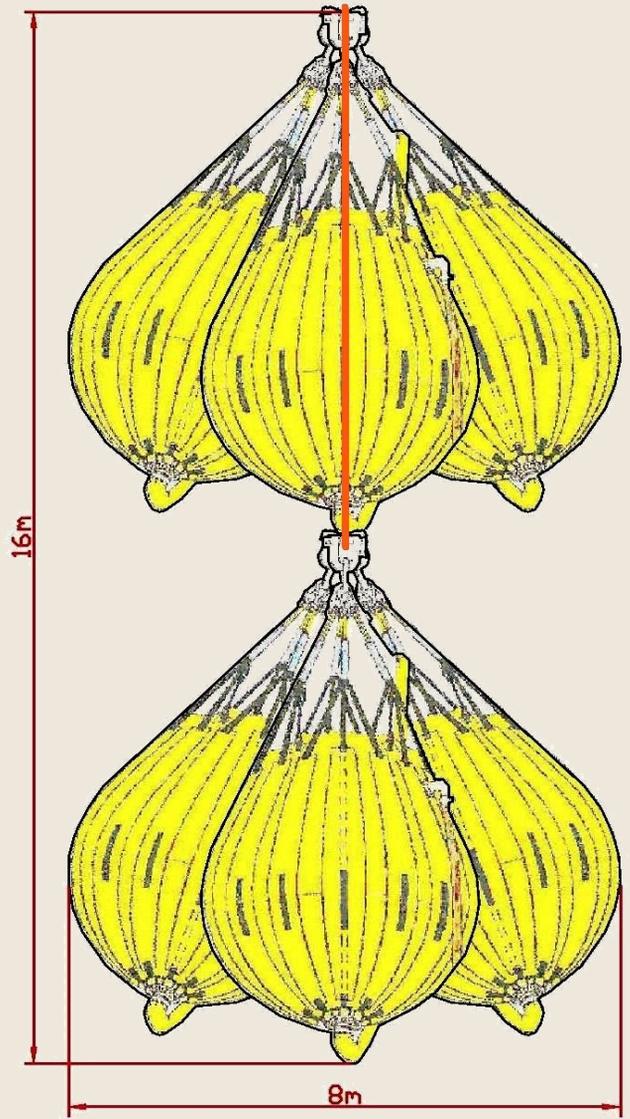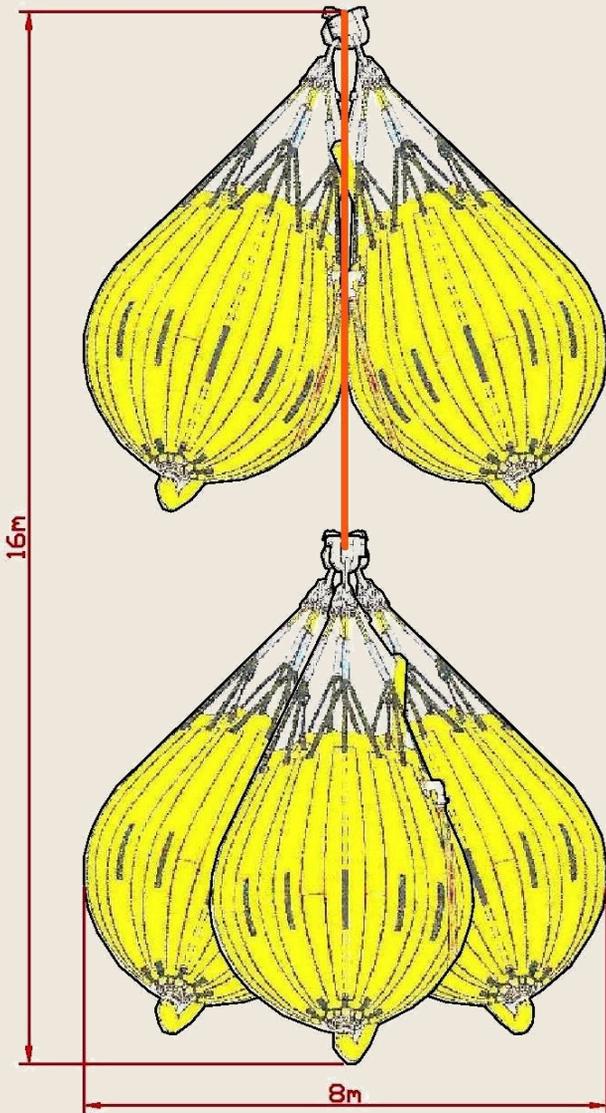


200t-250t

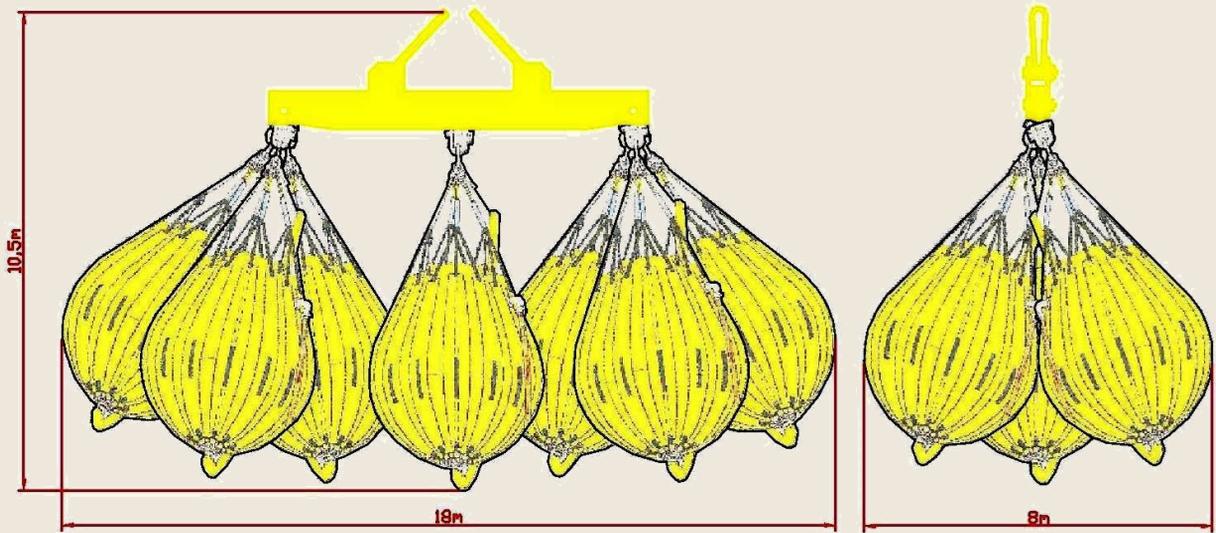

300t-400t

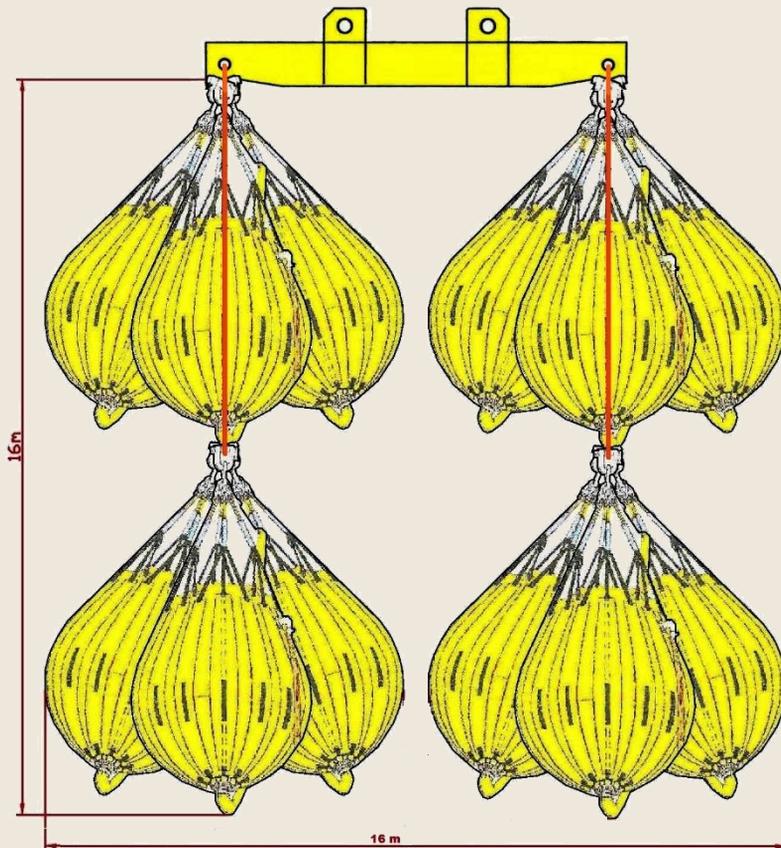

CAPACITA'		DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI PIENI	
[ton]	[kg]	vuoti e piegati [m]	[Kg]	altezza [m]	diametro [m]
2L ^(*)	2000	1,00 x 0,60 x 0,60	45	2,5	1,6
5L ^(*)	5000	1,07 x 0,70 x 0,70	95	4,0	2,7
12L ^(*)	12000	1,20 x 0,80 x 0,80	140	5,5	3,0
35	35000	1,70 x 1,20 x 1,20	340	8,0	4,2

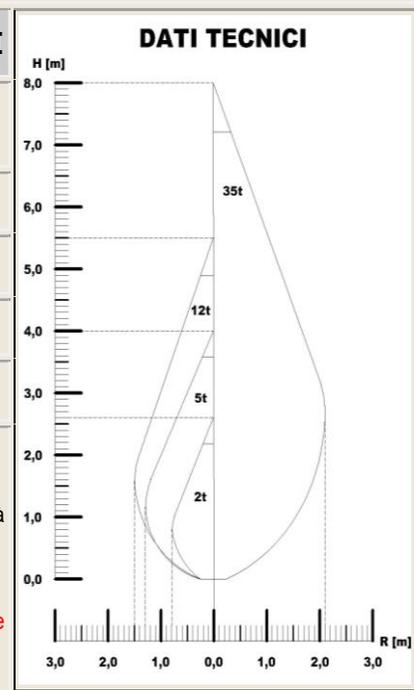

(*) L=Low-Headroom Bags

Note:

- le dimensioni possono variare se i palloni vengono riempiti parzialmente rispetto alla loro capacità nominale (aumenta la lunghezza e diminuisce il diametro).
- I palloni non possono essere utilizzati in condizioni atmosferiche di vento estreme (maggiore di 25 nodi)
- Per attività di tests superiori alle 35t è fortemente consigliata l'assistenza tecnica a cura del personale ATS in quantità adeguata all'entità totale del carico.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SCRIVETE A: ATS@ATSTEST.IT